


SECADORAS

TRDS 11 • 16

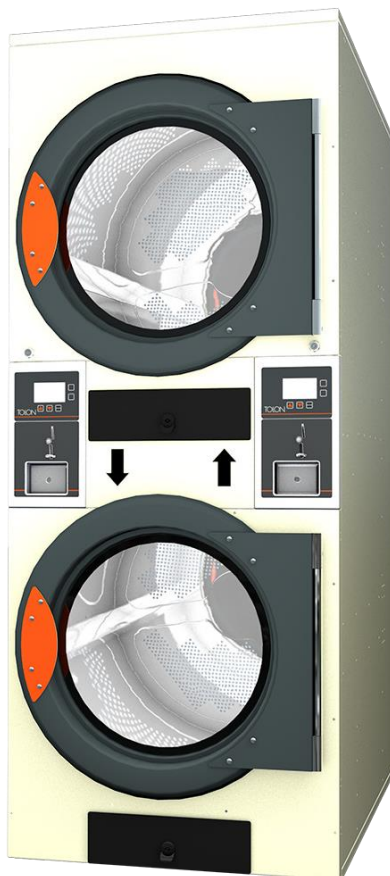

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS ESTÁNDAR

- Secadora con chapa plastificada (skin plate), color crema
- Puerta de carga grande
- Accionamiento directo a través de una caja de cambios, sin polea
- Selección de tiempo y temperatura
- Tambor reversible: todos los modelos permiten el giro reversible del tambor
- Tambor de acero galvanizado
- Control digital, control electrónico. Fácil e intuitivo de usar, el control electrónico permite un control total del proceso
- Circuito de flujo de aire radial
- Nuevo cajón de filtro con amplia superficie y flujo de aire mejorado. La rejilla del filtro es de serie de 0,6 mm para TRDS
- Enfriamiento: antiarrugas al final del ciclo
- Modelos disponibles con calentamiento eléctrico o de gas
- Autoservicio: en TRDS, para conectar a un sistema de pago central o con 2 aceptadores de monedas; se pueden pedir con 2 equipos de monedas + cajas y también un equipo de fichas con la caja de fichas

OPCIONES

- Control de humedad
- Puerta de doble cristal
- Tambor de acero inoxidable con flujo axial-radial mixto y orificios de tambor perforados
- Armazón de acero inoxidable
- Panel frontal de acero inoxidable
- Batería de vapor de baja presión
- Apertura opuesta de la puerta
- Filtro de pelusas de 0,6 o 1,2 mm
- Embalaje en caja de madera
- Voltajes especiales
- Contador mecánico para monedas/fichas
- Equipo de monedas electrónico
- Preparado para el pago centralizado

SECADORAS

TRDS 11 · 16

MODELO		UNIDAD	TRDS 11	TRDS 16
CAPACIDAD				
Carga seca	1/20	kg	21	33
	1/18	kg	24	36
Rendimiento		kg/h	36	53
Índice de evaporación*		l/h	16,5	18,6
		kg	21	33
TAMBOR				
Diámetro del tambor		mm	750	855
Profundidad del tambor		mm	475	746
Volumen del tambor		l	210	330
PUERTA (REDONDA)				
Abertura de puerta Φ		mm	574	574
Altura de la puerta central		mm	547 / 1522	547 / 1522
Altura de la puerta inferior		mm	260 / 1235	260 / 1235
POTENCIA				
Motor del tambor		kW	0,37 x 2	0,37 x 2
Motor de ventilador		kW	0,25 x 2	0,25 x 2
Calentamiento eléctrico		kW	12 x 2	12 x 2
Potencia eléctrica total		kW	25,34	25,34
Calentamiento por gas		kW	12,2	12,2
CONEXIONES				
Voltaje 230 V- I + N + T		Electric	n/a	n/a
	Eléctrico	N° x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A	4 x 25 / 80A
Voltaje 230 V- III + T	Gas	N° x mm2 / A	4 x 25 / 80A	5 x 10 / 40A
		Eléctrico	3 x 1,5 / 20A	3 x 1.5 / 20A
Voltaje 400 V- III + N + T	Gas	N° x mm2 / A	5 x 10 / 40A	4 x 25 / 80A
	Eléctrico	N° x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 40A
DIMENSIONES (An x F x Al)				
Neto		mm	785 x 972 x 1980	785 x 1242 x 1980
Embalado		mm	865 x 1055 x 2126	865 x 1325 x 2126
PESO				
Neto		kg	260	290
Embalado		kg	268	303
DATOS ESCAPE				
Conexión de escape Φ		in	200	200
Flujo de aire	máx.	ft³/h	1000	1000
PRESIÓN SONORA				
Nivel sonoro		db(A)	64	64

* Puede variar según el tipo de calentamiento, la limpieza del filtro o el tipo de extracción.

TOLON