

INTIMUS 8080 EPHS

Guillotina programable, totalmente hidráulica



CARACTERÍSTICAS CLAVE:




- Guillotina accionada por PLC
- Accionamiento rápido hidráulico por cuchilla
- Potente mecanismo hidráulico de abrazadera con ajuste electrónico y fluido de presión desde la pantalla táctil
- Retromanómetro electromecánico rápido de 160 mm/s accionado por servomotor
- Microajustes precisos y electrónicos de la perilla
- Superficie duradera de mesas de acero inoxidable
- Mesa delantera ancha 1640 mm
- Camilla hinchable en la mesa delantera y trasera para facilitar el manejo de materiales

- no hay ranura en la mesa trasera
- Indicación de línea de corte láser con función de encendido/apagado
- iluminación LED brillante de la zona de trabajo
- Características de seguridad: botón de emergencia en el panel frontal, sistema de cortina de seguridad categoría 4, control de posición superior del cuchillo, activación simultánea de dos botones, kit de herramientas seguro para cambio de hoja que cubre el filo; cubiertas protectoras de todas las zonas potencialmente peligrosas, trasero totalmente cubierto, pedal suave controlado mecánicamente para pre-sujeción
- Placa metálica de falsa abrazadera detectada electrónicamente (microswitch) para materiales blandos
- Bajo consumo energético y funcionamiento silencioso: el motor funciona solo durante el ciclo de corte
- Fácil acceso a puntos de lubricación

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DEL PROGRAMA:

- Panel táctil LCD de 10", color
- hasta 100 programas con 100 cortes en cada programa, nombres alfanuméricos de los programas
- Programación durante el corte (Cut & Save)
- Programa rápido para cortar tarjetas de visita
- Calculadora
- Reloj
- Presión de abrazadera programable por cada corte
- activación de la cama de aire en el panel táctil
- activación del modo de cambio de cuchillo en el panel táctil
- Expulsar (expulsar) programable el montón de stock desde debajo del cuchillo y la pinza
- Alerta de intervalo de cambio de cuchillo ajustable en pantalla
- Alerta de intervalo de lubricación en pantalla
- multilingüe: polaco, inglés, alemán, italiano, francés, español, portugués, finlandés, búlgaro, ruso (otros idiomas posibles a petición)
- contador diario y total de ciclos de corte
- Modo de diagnóstico para pruebas de interruptores

Ancho de corte	800 mm (31,5")
Profundidad de corte	800 mm (31,5")
Altura de corte	100 mm (3,93") sin la instalación de una falsa abrazadera
Corte estrecho	25 mm sin pinza falsa (50 mm con pinza falsa)
Longitud de mesa delantera	650 mm
Ancho de mesa frontal	1640 mm
Precisión de corte	0,1 mm
Accionamiento por cuchillo	Hidráulico
Ajuste de profundidad de cuchillo	Ajuste de profundidad en la parte delantera del cortador mediante 3 tornillos sobre la viga del cuchillo. Cambio rápido de cuchillo (unos 5 minutos) con apagado automático en un callejón sin salida inferior
Velocidad del cuchillo	16 ciclos/minuto
Clamp	Hidráulico con ajuste electrónico fluido desde la pantalla
Rango de fuerza de sujeción	300 - 2000 daN
Velocidad de backgag	Posición electrónica ajustada por servomotor mediante el cigüeñal electrónico del panel frontal Velocidad de retrovío: 160 mm/seg
Peso neto (kg)	Aprox. 900 kg
Dimensiones de la máquina (mm)	Anchura x profundidad x altura: 1645x1900x1500 mm
Dimensiones de la máquina (mm) tras desmontar la mesa delantera y trasera	Puede caber en una puerta de 80 cm tras desactivar la mesa trasera y delantera. Anchura x profundidad x altura: 1320 x 790 x 1500 mm
Dimensiones de transporte de la máquina (mm) en una sola pieza	2050 x 1740 x 1730 mm
Suministro eléctrico	Fuente de alimentación UE: 3fásica, 380-400V, 50Hz 3,8kW Fuente de alimentación estadounidense: 3 fases 220V, 60Hz 25 APM (tamaño de servicio 40 amperios)

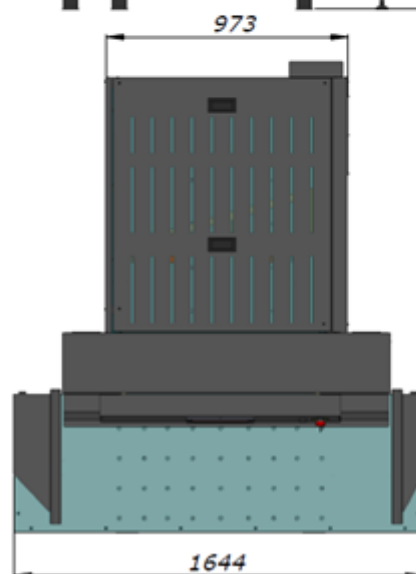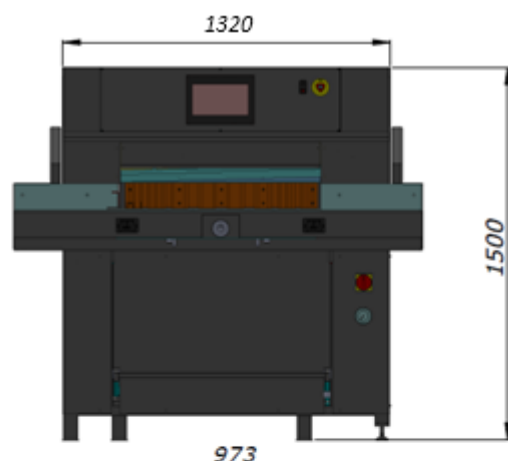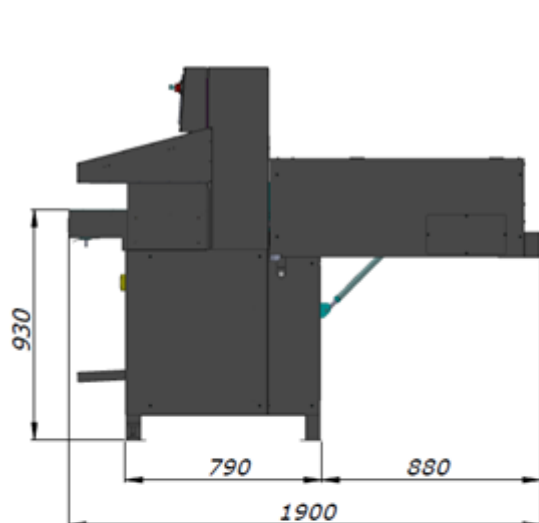

¿ALGUNA PREGUNTA?
CONTÁCTA CON NOSOTROS:

Neodal Global Services: Ctra. Hospitalet, 147-149 Edif. Brusellas - City Park - 08940 Cornellá del Llobregat

+34 93.566.00.99

www.neodal.es

info@neodal.es