


LAVADORAS EXTRACTORAS DE AUTOSERVICIO

TWE 24 · 28 · 40

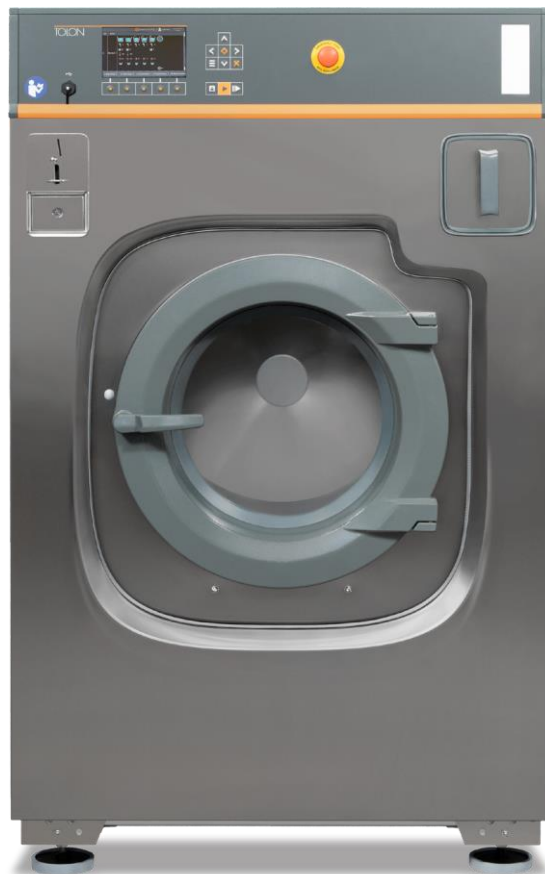

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS ESTÁNDAR

- Lavadora flotante de alto centrifugado
- Diseño compacto y moderno que ahorra espacio
- Puerta de carga y descarga grande con un ángulo de apertura de hasta 180° para facilitar el acceso
- Elección de detergente líquido y en polvo en dispensador frontal de 5 (TWE 24-28) o 6 (TWE 40) compartimentos
- Equipado de serie para conectar dosificación automática de jabón
- Tambor y cuba, así como paneles frontal y superior fabricados en acero inoxidable AISI 304 de alta calidad, robusto y duradero
- Eje con revestimiento cerámico para una mayor vida útil gracias a una menor fricción en las superficies de sellado
- Control altamente flexible y libremente programable con una pantalla avanzada a color de 7" para un fácil manejo y una gestión perfecta de su negocio de lavandería
- Conexión USB en la parte frontal para una rápida transferencia y edición de datos en formato .csv sencillo
- Guía de solución de problemas en pantalla, ilustrada con fotografías
- Indicación luminosa del estado clara para una gestión visual fácil y rápida
- Válvula de desagüe grande de 3" para una evacuación rápida y ciclos más cortos
- Acelerómetro para un equilibrio perfecto
- Válvulas de entrada de gran caudal para un llenado más rápido
- Mangueras de entrada de agua
- Manguera de entrada de vapor

OPCIONES

- Calentamiento dual (eléctrico y vapor) seleccionable a través del control
- Paneles laterales de acero inoxidable
- Panel trasero de acero inoxidable
- 3.ª válvula de entrada para agua blanda
- Válvulas de entrada de gran caudal para un llenado más rápido
- Válvulas neumáticas de entrada para un llenado más rápido
- Válvula neumática de vapor
- Señal de retención de productos químicos
- Zócalo integrado para aumentar la altura de carga, garantizar un funcionamiento ergonómico y adaptarse a los carros de ropa
- Aceptador de monedas y caja de recogida
- Aceptador de monedas electrónico
- Capacidad de conexión a red para el seguimiento de los clientes e informar sobre pérdidas y ganancias

LAVADORAS EXTRACTORAS DE AUTOSERVICIO

TWE 24 · 28 · 40

MODELO			UNIDAD	TWE 24	TWE 28	TWE 40
CAPACIDAD						
Carga seca		kg		24	28	40
Rendimiento		kg/h		36	42	60
Duración del ciclo		min		30-45	30-45	30-45
TAMBOR						
Diámetro del tambor		mm		700	700	900
Profundidad del tambor		mm		630	720	575
Volumen del tambor		litros		242	277	365
Velocidad de lavado		rpm		37	37	35
Velocidad de extracción		rpm		961	961	847
Fuerza g		G		360	360	360
PUERTA						
Abertura de puerta Φ		mm		455	455	560
CALENTAMIENTO						
Eléctrico		kW		21	24	30
Vapor		bar		4-6	4-6	4-6
ELÉCTRICO						
Consumo eléctrico*	eléctrico	kW/h		4.9	5.6	8.93
Motor		kW		4	4	5.5
VAPOR						
Conexión de la válvula de vapor Φ		DN-BSP		15-½"	15-½"	20-¾"
Presión de vapor	mín.-máx.	bar		4-6	4-6	4-6
Consumo de vapor		Kg/ciclo		12	14	20
AIRE						
Conexión de aire Φ		mm		Opt / 8	Opt / 8	Opt / 8
AGUA						
Conexión de la válvula de entrada Φ		DN-BSP		2 x 20-¾"	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"
Presión de agua	mín.-máx.	bar		2-4	2-4	2-4
Caudal de agua (válvula de bajo caudal)		L/min		60	60	60
Consumo de agua*	fría	L/cycle		78	89	110
	caliente	L/cycle		86	99	147
Conexión de la válvula de desagüe Φ (exterior)		mm		76	76	76
Caudal de desagüe		L/min		230	230	230
CONTROL PROGRAMABLE						
18 programas predeterminados (máx. 99)				Std	Std	Std
Pantalla LCD a color de alta resolución de 7"				Std	Std	Std
DIMENSIONES (An x F x Al)						
Neto - estándar		mm		975 × 1270 × 1565	975 × 1360 × 1565	1175 × 1405 × 1690
Neto - con pesaje		mm		975 × 1270 × 1775	975 × 1360 × 1775	N/A
Embalado - estándar		mm		1020 × 1350 × 1640	1020 × 1350 × 1640	1240 × 1480 × 1825
Embalado - con pesaje		mm		1020 × 1350 × 1720	1020 × 1350 × 1720	N/A
PESO						
Neto - estándar		kg		710	800	1025
Neto - con pesaje		kg		736	829	1048
Embalado - estándar		kg		729	819	1065
Embalado - con pesaje		kg		760	855	1089
PRESIÓN SONORA						
Nivel sonoro		db(A)		55-65	55-65	55-65

* Cifras de consumo basadas en el programa «Eco 60 °C» (lavado principal, 2 aclarados)

TOLON