


LAVADORAS EXTRACTORAS

TWE 10 • 15 • 18

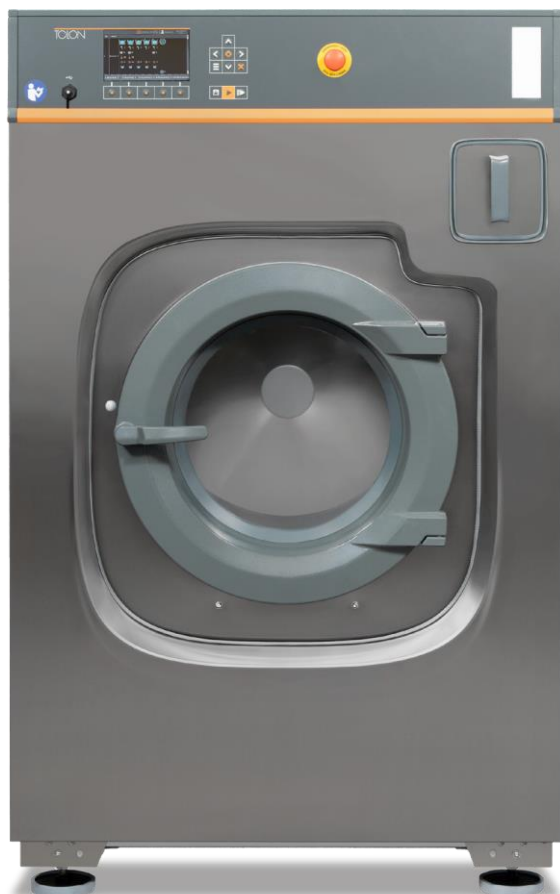

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS ESTÁNDAR

- Lavadora flotante de alto centrifugado
- Diseño compacto y moderno que ahorra espacio
- Puerta de carga y descarga grande con un ángulo de apertura de hasta 180° para facilitar el acceso
- Elección de detergente líquido y en polvo en dispensador frontal de 5 compartimentos
- Equipado de serie para conectar dosificación automática de jabón
- Tambor y cuba, así como paneles frontal y superior fabricados en acero inoxidable AISI 304 de alta calidad, robusto y duradero
- Eje con revestimiento cerámico para una mayor vida útil gracias a una menor fricción en las superficies de sellado
- Control altamente flexible y libremente programable con una pantalla avanzada a color de 7" para un fácil manejo y una gestión perfecta de su negocio de lavandería
- Conexión USB para una rápida transferencia y edición de datos en formato .csv simple
- Guía de solución de problemas en pantalla, ilustrada con fotografías
- Indicación luminosa del estado clara para una gestión visual fácil y rápida
- Válvula de desagüe grande de 3" para una evacuación rápida y ciclos más cortos
- Acelerómetro para un equilibrio perfecto
- Mangueras de entrada de agua
- Manguera de entrada de vapor

OPCIONES

- Calentamiento dual (eléctrico y vapor) seleccionable a través del control
- Paneles laterales de acero inoxidable
- Panel trasero de acero inoxidable
- 3.ª válvula de entrada para agua blanda
- Válvulas de entrada de gran caudal para un llenado más rápido
- Válvulas neumáticas de entrada para un llenado más rápido
- Válvula neumática de vapor
- Señal de retención de productos químicos
- Zócalo integrado para aumentar la altura de carga, garantizar un funcionamiento ergonómico y adaptarse a los carros de ropa

LAVADORAS EXTRACTORAS

TWE 10 • 15 • 18

MODELO	UNIDAD	TWE 10	TWE 15	TWE 18
CAPACIDAD				
Carga seca	kg	10	15	18
Rendimiento	kg/h	13.5-15	20-22.5	24-27
Duración del ciclo	min	30-45	30-45	30-45
TAMBOR				
Diámetro del tambor	mm	630	630	630
Profundidad del tambor	mm	330	490	580
Volumen del tambor	litros	103	153	181
Velocidad de lavado	rpm	43	43	43
Velocidad de extracción	rpm	1012	1012	1012
Fuerza g		360	360	360
PUERTA				
Abertura de puerta Φ	mm	457	457	457
CALENTAMIENTO				
Eléctrico	kW	9	15	18
Vapor	Bar	4-6	4-6	4-6
ELÉCTRICO				
Consumo eléctrico*	eléctrico	kW/h	2.34	3.1
Motor		kW	1.5	2.2
VAPOR				
Conexión de la válvula de vapor Φ	DN-BSP	15-½"	15-½"	15-½"
Presión de vapor	min.-máx.	Bar	28-41	28-41
Consumo de vapor		Kg/ciclo	5	7.5
AIRE				
Conexión de aire Φ	mm	Opt / 8	Opt / 8	Opt / 8
AGUA				
Conexión de la válvula de entrada Φ	DN-BSP	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"
Presión de agua	min.-máx.	Bar	2-4	2-4
Caudal de agua (válvula de bajo caudal)		L/min	60	60
Consumo de agua*	fría	L/ciclo	39	58
	caliente	L/ciclo	42	62
Conexión de la válvula de desagüe Φ (exterior)	mm	76	76	76
Caudal de desagüe		L/min	230	230
CONTROL PROGRAMABLE				
18 programas predeterminados (máx. 99)		Std	Std	Std
Pantalla LCD a color de alta resolución de 7"		Std	Std	Std
DIMENSIONES (An x F x Al)				
Neto - estándar	mm	880 x 976 x 1500	880 x 1136 x 1500	880 x 1226 x 1500
Neto - con zócalo	mm	880 x 976 x 1709	880 x 1136 x 1710	880 x 1226 x 1710
Embalado - estándar	mm	930 x 1040 x 1570	930 x 1040 x 1570	930 x 1039 x 1570
Embalado - con zócalo	mm	930 x 1040 x 1781	930 x 1040 x 1780	930 x 1039 x 1780
PESO				
Neto - estándar	kg	438	463	476
Neto - con zócalo	kg	460	486	500
Embalado - estándar	kg	456	483	499
Embalado - con zócalo	kg	481	508	524
PRESIÓN SONORA				
Nivel sonoro	db(A)	55-65	55-65	55-65

* Cifras de consumo basadas en el programa «Eco 60 °C» (lavado principal, 2 aclarados)

TOLON